
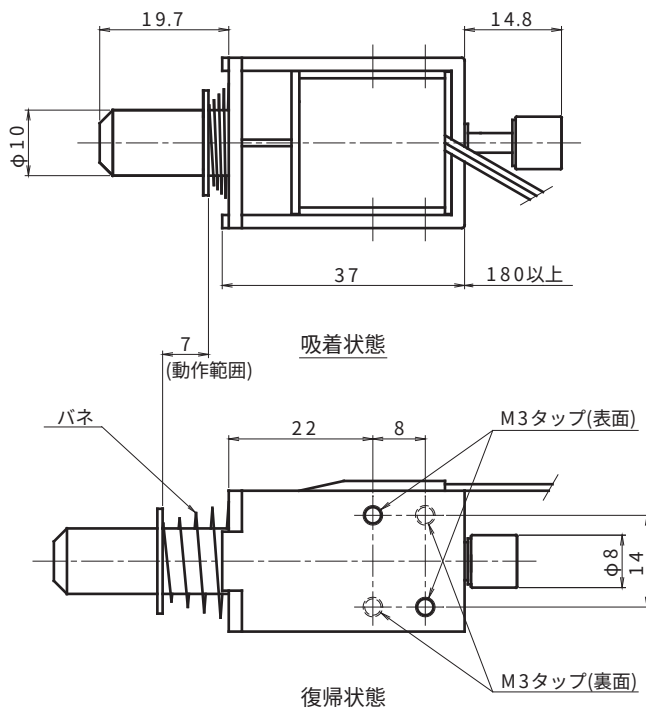



CBD1037

吸引時：赤線(+) 黒線(-)
復帰時：赤線(-) 黒線(+)



使用定格表

下表は標準A種絶縁のもの

品番	抵抗値(Ω)	DC 6V	DC 12V	DC 24V
CBD10370060	6	50%	12.5%	3%
CBD10370120	12	連続通電	25%	6%
CBD10370190	19	連続通電A	40%	10%
CBD10370480	48	—	連続通電	25%
CBD10370960	96	—	連続通電B	50%

復帰電力(W) (バネ復帰に必要な電力)

2.0 ~ 14.0

吸引力 - ストローク特性 (DC 24V 温度上昇前 周囲温度20℃)

