
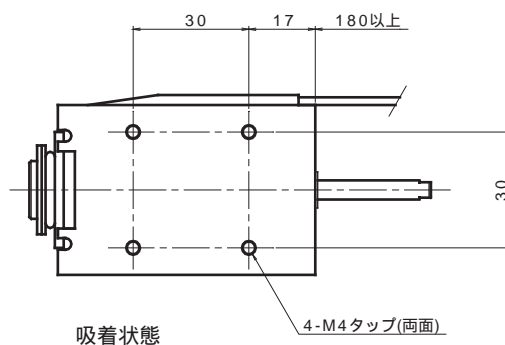



CB1567

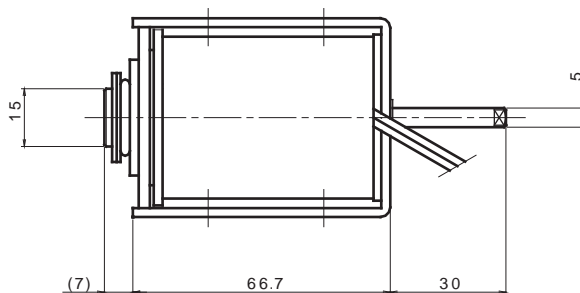

使用定格表

下表は標準A種絶縁のもの

品番	抵抗値(Ω)	DC6V	DC12V	DC24V
CB15670033	3.3	連続通電	25%	6%
CB15670050	5	連続通電A	40%	10%
CB15670130	13	連続通電C	連続通電	25%
CB15670260	26	連続通電D	連続通電B	50%
CB15670520	52	連続通電E	連続通電C	連続通電

連続通電クラス別吸引力特性

連続通電	(基準)	約100%
連続通電A	吸引グラフ に 対 し て	約40%
連続通電B		約25%
連続通電C		約6%
連続通電D		約1.5%
連続通電E		約0.5%

吸引力 - ストローク特性 (DC24V 温度上昇前 周囲温度20℃)

